




Auffangnetz, Art. Nr. 25ha...

Auf Anfrage

nach DIN EN 1263-1 und BG Bau, BGR 179

- Auffangnetz aus Polypropylen ca. 5 mm Ø
- Maschenweite 100 mm
- Nylon-Randseil 12 mm
- Kauschenbügel an den Ecken und alle 2,5 m an den Seiten
- Farbe: grün
- Standardgröße: 5 x 10 m



Netzaufhängung, Art. Nr. 25pa12...

Auf Anfrage

Gemäß den Bestimmungen der BG Bau sind Auffangnetze im Höchstabstand von 2,50 m an tragfähigen Aufhängepunkten zu befestigen.

z. B. mit Aufhängeseil aus Polyamid 12 mm, 1 Seite gespleißte Schlaufe, 1 Seite glatt



Seitenschutznetz, Art. Nr. 25hs100...

Auf Anfrage

Knotenlose Seitenschutznetze aus Polypropylen, hochfest, 5 mm, ringsum mit angeketteltem Einfasseil, Farbe blau, Maschenweite 100 mm

Standardgrößen: 1,5 m x 5 m oder 10 m
2,0 m x 5 m oder 10 m



Befestigung für Netze, Art. Nr. 25gs...

Auf Anfrage

Gurtschnellverschluss mit Klemmschloss

Breite: 25 mm Länge: 0,6 m
Farbe: blau




Lichtkuppeldurchsturzsisicherung LIGHT

Auf Anfrage

wird mit Schrauben in den Kunststoffkranz der Lichtkuppel befestigt

- einfacher Einbau, einfaches Nachrüsten
- statisch und dynamisch geprüft in Anlehnung an EN 1263-1, (getestet mit 100 kg)
- Maschenweite: 100 x 100 mm
- Material: Stahl (verzinkt)

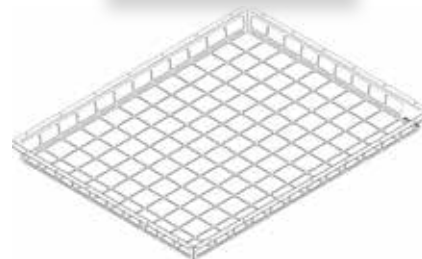

Weitere Größen auf Anfrage.