




# Easy Rope Ideas

## ASS Edelstahl-Produkte


Rostfreie Edelstahlseile + Seilsysteme  
Drahtseilklemmen  
Schäkel  
Haken  
Kauschen  
Wantenspanner  
Spannschlösser  
Rostfreie Ketten + Kettengehänge  
Ringmuttern und -schrauben

# Drahtseile, Werkstoff 1.4401




## Edelstahlseil rostfrei

| Norm                                                                                                               | Konstruktion | Einlage                                                                                   | Nennfestigkeit                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analog DIN 3055                                                                                                    | 7 x 7        | <input type="checkbox"/> Fasereinlage<br><input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage | <input checked="" type="checkbox"/> 1570 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1770 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1960 N/mm <sup>2</sup> |
| Verwendung:<br>Wasser- und Abwassertechnik,<br>Geländerfüllungen, Berankungen,<br>Lebensmittel- und Medizintechnik |              | <input checked="" type="checkbox"/> Niro blank<br><input type="checkbox"/> verzinkt       |                                                                                                                                                                  |
| Art. Nr.                                                                                                           | Seil Ø mm    | Längen-Gewicht<br>ca. kg / m                                                              | Mindestbruchkraft<br>F min in kN                                                                                                                                 |
| 107x7072                                                                                                           | 0,72         | 0,002                                                                                     | 0,3                                                                                                                                                              |
| 107x701                                                                                                            | 1            | 0,004                                                                                     | 0,6                                                                                                                                                              |
| 107x7125                                                                                                           | 1,25         | 0,006                                                                                     | 0,9                                                                                                                                                              |
| 107x7015                                                                                                           | 1,5          | 0,009                                                                                     | 1,3                                                                                                                                                              |
| 107x702                                                                                                            | 2            | 0,016                                                                                     | 2,3                                                                                                                                                              |
| 107x703                                                                                                            | 3            | 0,035                                                                                     | 5,1                                                                                                                                                              |
| 107x704                                                                                                            | 4            | 0,063                                                                                     | 9,0                                                                                                                                                              |
| 107x705                                                                                                            | 5            | 0,098                                                                                     | 14,1                                                                                                                                                             |



## Edelstahlseil rostfrei

| Norm                                                                                                               | Konstruktion | Einlage                                                                                   | Nennfestigkeit                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analog DIN 3060                                                                                                    | 7 x 19       | <input type="checkbox"/> Fasereinlage<br><input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage | <input checked="" type="checkbox"/> 1570 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1770 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1960 N/mm <sup>2</sup> |
| Verwendung:<br>Wasser- und Abwassertechnik,<br>Geländerfüllungen, Berankungen,<br>Lebensmittel- und Medizintechnik |              | <input checked="" type="checkbox"/> Niro blank<br><input type="checkbox"/> verzinkt       |                                                                                                                                                                  |
| Art. Nr.                                                                                                           | Seil Ø mm    | Längen-Gewicht<br>ca. kg / m                                                              | Mindestbruchkraft<br>F min in kN                                                                                                                                 |
| 107x1925                                                                                                           | 2,5          | 0,024                                                                                     | 3,30                                                                                                                                                             |
| 107x1903                                                                                                           | 3            | 0,034                                                                                     | 4,70                                                                                                                                                             |
| 107x1904                                                                                                           | 4            | 0,061                                                                                     | 8,30                                                                                                                                                             |
| 107x1905                                                                                                           | 5            | 0,095                                                                                     | 13,00                                                                                                                                                            |
| 107x1906                                                                                                           | 6            | 0,138                                                                                     | 18,70                                                                                                                                                            |
| 107x1907                                                                                                           | 7            | 0,187                                                                                     | 25,50                                                                                                                                                            |
| 107x1908                                                                                                           | 8            | 0,243                                                                                     | 33,40                                                                                                                                                            |
| 107x1910                                                                                                           | 10           | 0,381                                                                                     | 52,10                                                                                                                                                            |
| 107x1912                                                                                                           | 12           | 0,548                                                                                     | 75,00                                                                                                                                                            |



## Edelstahlseil rostfrei

| Norm                                                                            | Konstruktion | Einlage                                                                                   | Nennfestigkeit                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analog DIN 3064                                                                 | 6 x 36       | <input type="checkbox"/> Fasereinlage<br><input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage | <input checked="" type="checkbox"/> 1570 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1770 N/mm <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> 1960 N/mm <sup>2</sup> |
| Verwendung:<br>Wasser- und Abwassertechnik,<br>Lebensmittel- und Medizintechnik |              | <input checked="" type="checkbox"/> Niro blank<br><input type="checkbox"/> verzinkt       |                                                                                                                                                                  |
| Art. Nr.                                                                        | Seil Ø mm    | Längen-Gewicht<br>ca. kg / m                                                              | Mindestbruchkraft<br>F min in kN                                                                                                                                 |
| 106x3610                                                                        | 10           | 0,42                                                                                      | 55,85                                                                                                                                                            |
| 106x3612                                                                        | 12           | 0,60                                                                                      | 80,60                                                                                                                                                            |
| 106x3614                                                                        | 14           | 0,82                                                                                      | 109,00                                                                                                                                                           |
| 106x3616                                                                        | 16           | 1,07                                                                                      | 143,00                                                                                                                                                           |
| 106x3618                                                                        | 18           | 1,35                                                                                      | 181,00                                                                                                                                                           |
| 106x3620                                                                        | 20           | 1,67                                                                                      | 221,00                                                                                                                                                           |



Auf Anfrage!



## Easy Rope Ideas - ASS Architektur Seil System:

### Edelstahlseile für Fassadenbegrünungen und Geländerfüllungen

Ganz gleich, ob Sie nun Treppen- oder andere Geländer errichten wollen, Fassaden auf saubere Weise begrünen oder in Ihrer Inneneinrichtung neue Akzente setzen wollen. Mit unserem **Architektur Seil System** sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Die hochwertigen Edelstahlseile und -zubehöerteile bieten Ihnen in vielen Bereichen interessante Möglichkeiten! Gerne senden wir Ihnen bei Bedarf unseren Spezialkatalog zu.

Das komplette Programm finden Sie als PDF unter  
[www.wiedenmannseile.de](http://www.wiedenmannseile.de) ▶ Produkte ▶ Edelstahl-Produkte ▶ Edelstahl-Seilsysteme Easy Rope Ideas / ASS

Individuelle Seilnetze auf Anfrage!



## Edelstahl-Seilsystem mit Wantenspanner + Gabelterminal STANDARD

| Art. Nr.   | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804wgt/gt | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805wgt/gt | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806wgt/gt | 6            | 7 x 19            | 1               |

\* von Bolzenmitte bis Bolzenmitte



## Edelstahl-Seilsystem mit Wantenspanner + Gabelterminal MINI

| Art. Nr.         | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804wgtm06/gtm04 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805wgtm08/gtm05 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806wgtm10/gtm06 | 6            | 7 x 19            | 1               |

\* von Bolzenmitte bis Bolzenmitte



## Edelstahl-Seilsystem mit Wantenspanner + Gabelterminal SUPER MINI

| Art. Nr.          | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804wgtm05/gtsm04 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805wgtm06/gtsm05 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806wgtm08/gtsm06 | 6            | 7 x 19            | 1               |

\* von Bolzenmitte bis Bolzenmitte



Weitere Seildurchmesser und -längen  
sowie Gewinde links auf Anfrage!



Weitere Seildurchmesser und -längen sowie Gewinde links auf Anfrage!

## Edelstahl-Seilsystem ASS STANDARD mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.      | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm08 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm10 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm12 | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS MINI mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.      | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm06 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm08 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm10 | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS MINI KW mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.        | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm06kw | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm08kw | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm10kw | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS MINI KW LANG mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.         | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm06l   | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm08kwl | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm10kwl | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS SUPER MINI mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.      | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm05 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm06 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm08 | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS SUPER MINI LANG mit beidseitigem Außengewindeterminale

| Art. Nr.       | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xagtm05l | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xagtm06l | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xagtm08l | 6            | 7 x 19            | 1               |



## Edelstahl-Seilsystem ASS mit beidseitigem Innengewindeterminale


| Art. Nr.      | Seil-Ø<br>mm | Seil-Konstruktion | Seillänge*<br>m |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1804-2xigtm06 | 4            | 7 x 7             | 1               |
| 1805-2xigtm06 | 5            | 7 x 19            | 1               |
| 1806-2xigtm08 | 6            | 7 x 19            | 1               |



\* von Bolzenmitte bis Bolzenmitte

## Edelstahl-Wantenspanner mit Gabel und Terminal


aus rost- und säurebeständigem Material, Ausführung: poliert

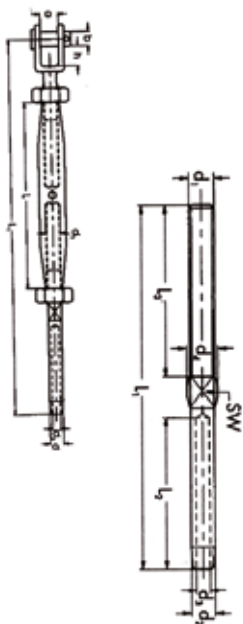

| Art. Nr.   | Nenn-<br>größe | SeilØ<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | h<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | kg ca.<br>Stück |
|------------|----------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|
| 18wgt25m05 | M 5            | 2,5         | 5,4      | 2,7      | 9,0     | 6,0     | 5,0     | 80       | 150      | 0,046           |
| 18wgt3m06  | M 6            | 3,0         | 6,3      | 3,3      | 8,5     | 7,0     | 6,0     | 95       | 175      | 0,085           |
| 18wgt4m08  | M 8            | 4,0         | 7,5      | 4,3      | 11,0    | 10,0    | 8,0     | 105      | 200      | 0,130           |
| 18wgt5m10  | M10            | 5,0         | 9,0      | 5,3      | 13,0    | 12,0    | 9,0     | 125      | 225      | 0,225           |
| 18wgt6m12  | M12            | 6,0         | 12,5     | 6,3      | 21,0    | 13,0    | 12,0    | 150      | 280      | 0,485           |
| 18wgt8m16  | M16            | 8,0         | 16,0     | 8,3      | 26,0    | 17,0    | 16,0    | 190      | 390      | 0,895           |

## Edelstahl-Gewindeterminal mit Rechtsgewinde


aus rost- und säurebeständigem Material, Ausführung: poliert



| Art. Nr.   | Nenn-<br>größe | Seil Ø<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | d4<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | l3<br>mm | SW<br>mm | kg ca.<br>Stück |
|------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 18agt25m05 | M 5            | 2,5          | 5,4      | 2,7      | 6,5      | 86       | 35       | 40       | 4        | 0,015           |
| 18agt3m06  | M 6            | 3,0          | 6,3      | 3,3      | 7,0      | 97       | 38       | 48       | 5        | 0,020           |
| 18agt4m08  | M 8            | 4,0          | 7,5      | 4,3      | 8,5      | 115      | 45       | 54       | 6        | 0,030           |
| 18agt5m10  | M10            | 5,0          | 9,0      | 5,3      | 10,5     | 128      | 52       | 61       | 7        | 0,045           |
| 18agt6m12  | M12            | 6,0          | 12,5     | 6,3      | 13,5     | 162      | 63       | 79       | 10       | 0,110           |
| 18agt8m16  | M16            | 8,0          | 16,0     | 8,3      | 17,0     | 214      | 80       | 102      | 14       | 0,230           |
| 18agt10m20 | M20            | 10,0         | 17,8     | 10,5     | 18,5     | 215      | 90       | 105      | 15       | 0,400           |

## Edelstahl-Augeterminal


aus rost- und säurebeständigem Material, Ausführung: poliert



| Art. Nr. | Seil Ø<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | a<br>mm | s<br>mm | kg ca.<br>Stück |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
| 18at03   | 3            | 6,3      | 3,3      | 56       | 38       | 6       | 5       | 0,014           |
| 18at04   | 4            | 7,5      | 4,3      | 65       | 45       | 8       | 6       | 0,022           |
| 18at05   | 5            | 9,0      | 5,3      | 79       | 52       | 12      | 7       | 0,039           |
| 18at06   | 6            | 12,5     | 6,3      | 94       | 63       | 12,5    | 8       | 0,090           |
| 18at08   | 8            | 16,0     | 8,3      | 124      | 80       | 14      | 10      | 0,176           |
| 18at10   | 10           | 17,8     | 10,5     | 144      | 90       | 16      | 12      | 0,235           |

## Edelstahl-Gabelterminal

aus rost- und säurebeständigem Material, Ausführung: poliert




| Art. Nr. | Seil Ø<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | l1<br>mm | l2<br>mm | a<br>mm | s<br>mm | kg ca.<br>Stück |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
| 18gt03   | 3            | 6,3      | 3,3      | 56       | 38       | 6       | 5       | 0,014           |
| 18gt04   | 4            | 7,5      | 4,3      | 65       | 45       | 8       | 6       | 0,022           |
| 18gt05   | 5            | 9,0      | 5,3      | 79       | 52       | 12      | 7       | 0,039           |
| 18gt06   | 6            | 12,5     | 6,3      | 94       | 63       | 12,5    | 8       | 0,090           |
| 18gt08   | 8            | 16,0     | 8,3      | 124      | 80       | 14      | 10      | 0,176           |
| 18gt10   | 10           | 17,8     | 10,5     | 144      | 90       | 16      | 12      | 0,235           |

Diese Artikel sind Standard-Ausführungen. Weitere Ausführungen (Mini oder Super-Mini) sind auf Anfrage erhältlich.


## Edelstahl-Feuerwehr-Karabinerhaken

| Art. Nr. | Nenngröße<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | m<br>mm | w<br>mm |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18fwk050 | 50 x 5          | 8       | 5       | 50      | 7       | 4       |
| 18fwk060 | 60 x 6          | 9       | 6       | 60      | 9       | 5       |
| 18fwk070 | 70 x 7          | 11      | 7       | 70      | 8       | 8       |
| 18fwk080 | 80 x 8          | 12      | 8       | 80      | 9       | 8       |
| 18fwk100 | 100 x 10        | 15      | 10      | 100     | 12      | 10      |
| 18fwk120 | 120 x 11        | 18      | 11      | 120     | 16      | 11      |
| 18fwk140 | 140 x 12        | 21      | 12      | 142     | 23      | 17      |




### Edelstahl-Bügeldrahtseilklemme, schwere Ausführung

| Art. Nr. | Nenngröße<br>= größter<br>Seil Ø mm | a<br>mm | b <sub>1</sub><br>mm | b <sub>2</sub><br>mm | d   | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>2</sub><br>mm | L<br>mm |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------|---------|
| 18dks02  | 2                                   | 10      | 4                    | 15                   | M 3 | 17                   | 10                   | 14      |
| 18dks03  | 3                                   | 12      | 5                    | 15                   | M 3 | 21                   | 12                   | 16      |
| 18dks04  | 4                                   | 13      | 6                    | 18                   | M 4 | 23                   | 13                   | 18      |
| 18dks05  | 5                                   | 14      | 7                    | 21                   | M 5 | 27                   | 16                   | 20      |
| 18dks06  | 6                                   | 18      | 8                    | 23                   | M 6 | 32                   | 18                   | 27      |
| 18dks08  | 8                                   | 22      | 10                   | 28                   | M 8 | 41                   | 20                   | 34      |
| 18dks10  | 10                                  | 27      | 12                   | 36                   | M10 | 51                   | 23                   | 44      |
| 18dks12  | 12                                  | 33      | 14                   | 38                   | M12 | 62                   | 27                   | 50      |
| 18dks14  | 14                                  | 38      | 15                   | 44                   | M12 | 69                   | 31                   | 52      |
| 18dks16  | 16                                  | 45      | 18                   | 47                   | M14 | 79                   | 35                   | 59      |
| 18dks18  | 18                                  | 47      | 20                   | 52                   | M14 | 81                   | 38                   | 61      |
| 18dks22  | 22                                  | 61      | 25                   | 61                   | M18 | 103                  | 45                   | 77      |

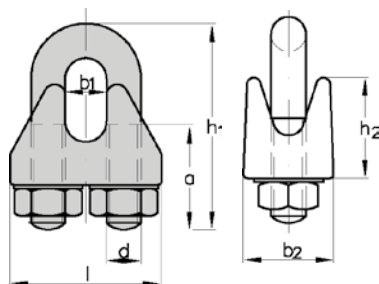

### Edelstahl-Bügeldrahtseilklemme, leichte Ausführung


| Art. Nr. | Nenngröße<br>= größter<br>Seil Ø mm | a<br>mm | b <sub>1</sub><br>mm | b <sub>2</sub><br>mm | d   | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>2</sub><br>mm | L<br>mm |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------|---------|
| 18dkl02  | 2                                   | 10      | 4                    | 10                   | M3  | 18                   | 10                   | 18      |
| 18dkl03  | 3                                   | 12      | 5                    | 10                   | M3  | 22                   | 11                   | 19      |
| 18dkl04  | 4                                   | 12      | 6                    | 11                   | M4  | 23                   | 13                   | 22      |
| 18dkl05  | 5                                   | 15      | 7                    | 13                   | M5  | 28                   | 15                   | 26      |
| 18dkl06  | 6                                   | 18      | 8                    | 16                   | M6  | 33                   | 17                   | 29      |
| 18dkl08  | 8                                   | 18      | 11                   | 18                   | M6  | 36                   | 20                   | 32      |
| 18dkl10  | 10                                  | 22      | 13                   | 20                   | M8  | 45                   | 23                   | 38      |
| 18dkl13  | 13                                  | 26      | 15                   | 26                   | M10 | 55                   | 25                   | 47      |

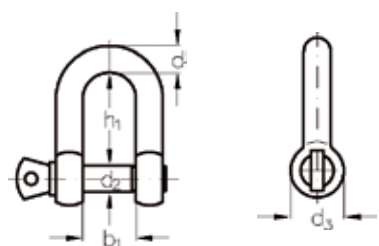

### Edelstahl-Schäkel, gerade Form

| Art. Nr. | Nenngröße | Bruch-<br>last*<br>ca. kg | d1<br>mm | d2<br>mm | d3<br>mm | b1<br>mm | h1<br>mm |
|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18sger05 | 5         | 1.200                     | 5        | 5        | 10       | 10       | 17       |
| 18sger06 | 6         | 1.500                     | 6        | 6        | 12       | 12       | 21       |
| 18sger08 | 8         | 2.500                     | 8        | 8        | 16       | 16       | 28       |
| 18sger10 | 10        | 4.500                     | 10       | 10       | 19       | 19       | 35       |
| 18sger12 | 12        | 6.000                     | 11       | 12       | 24       | 23       | 41       |
| 18sger13 | 13        | 7.000                     | 13       | 13       | 26       | 26       | 45       |
| 18sger16 | 16        | 8.000                     | 15       | 16       | 32       | 31       | 55       |
| 18sger19 | 19        | 12.000                    | 18       | 19       | 38       | 38       | 66       |
| 18sger22 | 22        | 15.000                    | 21       | 22       | 44       | 45       | 76       |
| 18sger25 | 25        | 18.000                    | 24       | 25       | 50       | 50       | 87       |

\* bitte Bruchlast nicht mit Tragfähigkeit verwechseln



### Edelstahl-Kausche rostfrei


aus rost- und säurebeständigem Material

| Art. Nr. | RW<br>mm | c<br>mm | l<br>ca. mm | s<br>mm | kg ca.<br>100 Stück ca. kg | äußere Breite<br>ca. mm |
|----------|----------|---------|-------------|---------|----------------------------|-------------------------|
| 18k03    | 3        | 10      | 18          | 1.0     | 0,4                        | 5,6                     |
| 18k04    | 4        | 11      | 20          | 1.0     | 0,5                        | 6,2                     |
| 18k05    | 5        | 13      | 21          | 1.0     | 0,6                        | 7,1                     |
| 18k06    | 6        | 16      | 28          | 1.2     | 1,0                        | 9,2                     |
| 18k07    | 7        | 17      | 31          | 1.2     | 1,2                        | 10,7                    |
| 18k08    | 8        | 19      | 33          | 1.4     | 1,8                        | 11,8                    |
| 18k10    | 10       | 24      | 38          | 1.9     | 2,9                        | 15,0                    |
| 18k12    | 12       | 27      | 42          | 2.0     | 4,6                        | 17,4                    |
| 18k14    | 14       | 33      | 51          | 2.2     | 7,3                        | 20,3                    |




## Edelstahl-Spannschloss

offene Ausführung, mit 2 Ösen, Haken und Öse, zwei Haken  
aus rost- und säurebeständigem Material




| Art. Nr.      | Nenn-<br>größe | Gewinde | Bruchlast kp          |                            |                        | b  | e   | f   | l1  | l2  | m  |
|---------------|----------------|---------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|
|               |                |         | mit 2<br>Ösen<br>(öö) | mit Haken<br>+ Öse<br>(hö) | mit 2<br>Haken<br>(hh) | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm |
| 181480(..)m05 | 3/16           | M 5     | 400                   | 100                        | 100                    | 7  | 55  | 50  | 70  | 55  | 6  |
| 181480(..)m06 | 1/4            | M 6     | 800                   | 200                        | 200                    | 10 | 70  | 70  | 90  | 65  | 8  |
| 181480(..)m08 | 5/16           | M 8     | 1.200                 | 350                        | 350                    | 12 | 95  | 95  | 120 | 95  | 9  |
| 181480(..)m10 | 3/8            | M 10    | 1.900                 | 500                        | 500                    | 15 | 110 | 110 | 150 | 120 | 12 |
| 181480(..)m12 | 1/2            | M 12    | 3.400                 | 1.000                      | 1.000                  | 19 | 140 | 140 | 200 | 165 | 13 |
| 181480(..)m16 | 5/8            | M 16    | 5.000                 | 1.500                      | 1.500                  | 20 | 180 | 180 | 250 | 215 | 17 |
| 181480(..)m20 | 3/4            | M 20    | 8.000                 | 2.000                      | 2.000                  | 28 | 195 | 190 | 305 | 250 | 20 |

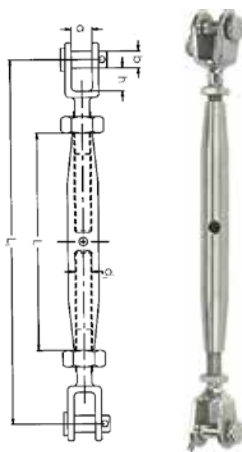

## Edelstahl-Wantenspanner mit 2 Gabeln

aus rost- und säurebeständigem Material  
Ausführung: elektropoliert


| Art. Nr. | Nenn-<br>größe | Gewinde<br>d1<br>mm | Bruch-<br>last kp<br>ca | h<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | l<br>mm | l1<br>mm |
|----------|----------------|---------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 18wggm05 | M 5            | M 5                 | 900                     | 9       | 6       | 5       | 80      | 120      |
| 18wggm06 | M 6            | M 6                 | 1.250                   | 8,5     | 7       | 6       | 95      | 145      |
| 18wggm08 | M 8            | M 8                 | 2.200                   | 11      | 10      | 8       | 105     | 165      |
| 18wggm10 | M10            | M10                 | 3.500                   | 13      | 12      | 9       | 125     | 195      |
| 18wggm12 | M12            | M12                 | 5.100                   | 21      | 13      | 12      | 150     | 245      |
| 18wggm14 | M14            | M14                 | 6.500                   | 19      | 14      | 12,5    | 165     | 270      |
| 18wggm16 | M16            | M16                 | 8.000                   | 26      | 17      | 16      | 190     | 325      |
| 18wggm20 | M20            | M20                 | 13.000                  | 29      | 20      | 19      | 210     | 380      |



## Edelstahl-T-Konsole

aus rost- und säurebeständigem Material, Ausführung: poliert


| Art. Nr. | Nenn-<br>größe | U<br>mm | T<br>mm | T1<br>mm | s<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm |
|----------|----------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 18tk10   | 10             | 10      | 28      | 16,5     | 2       | 14       | 7        | 6,5      | 5,5      |
| 18tk20   | 20             | 20      | 48      | 30       | 3       | 20       | 9        | 8,5      | 6,5      |
| 18tk30   | 30             | 30      | 70      | 45       | 4       | 30       | 16       | 12,5     | 9,5      |



## Edelstahl-Wandkonsole Gabelterminal

für Anschluss mit Gabelterminal (ohne Schrauben, Dübel etc.)

| Art. Nr. | T<br>mm | T1<br>mm | T2<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | s<br>mm | b<br>mm | n<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 18k      | 160     | 130      | 15       | 9        | 9,5      | 5       | 30      | 4       | 125     | 65       | 25       |




## Edelstahl-Wandkonsole Außengewindeterminale

für Anschluss mit Außengewindeterminale (ohne Schrauben, Dübel etc.)

| Art. Nr. | T<br>mm | T1<br>mm | T2<br>mm | T3<br>mm | k<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | s<br>mm | b<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 18k-agt  | 160     | 130      | 15       | 20       | 20      | 9        | 6,2      | 5       | 30      | 122     | 65       | 25       |

## Edelstahl-Kette rostfrei

nach DIN 766 (kurzgliedrig), Werkstoff 1.4401



| Art. Nr. | Stärke<br>mm | Teilung<br>mm | äußere Breite<br>mm | kg<br>100 m |
|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 32n76604 | 4            | 16,0          | 14                  | 32          |
| 32n76605 | 5            | 18,5          | 17                  | 50          |
| 32n76606 | 6            | 18,5          | 20                  | 75          |
| 32n76608 | 8            | 24,0          | 26                  | 135         |
| 32n76610 | 10           | 28,0          | 34                  | 225         |



## Edelstahl-Kette rostfrei


nach DIN 5685 (langgliedrig), Werkstoff 1.4401

| Art. Nr. | Stärke<br>mm | Teilung<br>mm | äußere Breite<br>mm | kg<br>100 m |
|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 32n76303 | 3            | 26            | 12                  | 15          |
| 32n76304 | 4            | 32            | 16                  | 27          |
| 32n76305 | 5            | 35            | 20                  | 43          |
| 32n76306 | 6            | 42            | 24                  | 63          |
| 32n76308 | 8            | 52            | 32                  | 110         |
| 32n76310 | 10           | 65            | 40                  | 175         |



## Edelstahl-Kettenschnellverschluss rostfrei

aus rost- und säurebeständigem Material, Werkstoff 1.4401




| Art. Nr. | Nenn-<br>größe | b<br>mm | d<br>mm | l<br>mm | w<br>mm | kg ca.<br>100<br>Stück |
|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| 18ksv04  | 4              | 11      | 4       | 33      | 5,5     | 1,35                   |
| 18ksv05  | 5              | 13      | 5       | 39      | 6,5     | 2,30                   |
| 18ksv06  | 6              | 14      | 6       | 45      | 7,5     | 3,90                   |
| 18ksv07  | 7              | 16      | 7       | 53      | 8,5     | 5,90                   |
| 18ksv08  | 8              | 16      | 8       | 59      | 10,0    | 7,70                   |
| 18ksv10  | 10             | 20      | 10      | 70      | 12,0    | 15,40                  |



## Edelstahl-Ringmutter

ähnl. DIN 582, AISI 316 entspricht Werkstoff V4A




| Art. Nr. | Nenn-<br>größe | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>3</sub><br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | h<br>mm |
|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 18rmm08  | M 8            | M 8            | 20                   | 36                   | 20                   | 36      |
| 18rmm10  | M 10           | M 10           | 25                   | 45                   | 25                   | 45      |
| 18rmm12  | M 12           | M 12           | 30                   | 54                   | 30                   | 53      |
| 18rmm16  | M 16           | M 16           | 35                   | 63                   | 35                   | 62      |
| 18rmm20  | M 20           | M 20           | 40                   | 72                   | 40                   | 71      |
| 18rmm24  | M 24           | M 24           | 50                   | 89                   | 50                   | 90      |
| 18rmm30  | M 30           | M 30           | 60                   | 107                  | 60                   | 109     |



## Edelstahl-Ringschraube

ähnl. DIN 580, AISI 316 entspricht Werkstoff V4A



| Art. Nr. | Nenn-<br>größe | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>3</sub><br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | L<br>mm | h<br>mm |
|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 18rsm08  | M 8            | M 8            | 20                   | 36                   | 20                   | 13      | 49      |
| 18rsm10  | M 10           | M 10           | 25                   | 45                   | 25                   | 17      | 62      |
| 18rsm12  | M 12           | M 12           | 30                   | 54                   | 30                   | 20,5    | 73      |
| 18rsm16  | M 16           | M 16           | 35                   | 63                   | 35                   | 26      | 90      |
| 18rsm20  | M 20           | M 20           | 40                   | 72                   | 40                   | 30      | 101     |
| 18rsm24  | M 24           | M 24           | 50                   | 89                   | 50                   | 35      | 125     |
| 18rsm30  | M 30           | M 30           | 60                   | 107                  | 60                   | 45      | 132     |



Auch mit Tragfähigkeitsangabe lieferbar!