

DAS NÄCHSTE LEVEL DER VIELSEITIGKEIT

3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulare Auslegersysteme



3M

**DBI
SALA**

Fall Protection



ws-gruppe.de

WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

M100 und M200

Vielseitig modular
aufbaubar.
Besser transportierbar.

Damit Sie gesichert arbeiten können.

Erhalten Sie mit diesem vielseitigen Absturzsicherungssystem den Schutz, den Sie benötigen. Das 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulare Auslegersystem ist sowohl mit der Serie M100 wie auch mit der Serie M200 erhältlich und zeichnet sich durch ein vereinfachtes Design aus, das für zahlreiche Anwendungen eine verbesserte Absturzsicherung bietet. Die Konfigurationen mit längeren Schienen vergrößern den gesicherten Arbeitsbereich. Zugleich vereinfacht die neue Konstruktion den Transport des Systems.

Größere Vielseitigkeit

Das neue, vielseitig modular aufbaubare System ermöglicht

80

verschiedene
Anwendungslösungen



Fall Protection
Configurator
iOS Version
Scan me!



Fall Protection
Configurator
Android Version
Scan me!



- > Horizontale Läuferschiene(n) aus Aluminium
- > Läufer mit vier kugelgelagerten Rollen
- > Zwei Schienen für zwei Anwender (Modell für bis zu zwei Anwender)



Mast-Hub-Sicherung

- > Eine zusätzliche Verbolzung oder Verschraubung ist nicht erforderlich
- > Die automatische Mast-Hub-Sicherung wird ausgelöst, wenn der Hebemechanismus der Winde ausfällt. Der Mast wird dann in der aktuellen Stellung gehalten.
- > Hochklappbarer Handgriff zum Bewegen des Auslegers
- > Verbessern Sie die Effektivität durch die Verwendung einer geeigneten Bohrmaschine, die über die optionale Überlastkupplung an der Winde angebracht werden kann. Dies steigert die Effektivität maximal um den Faktor 4 gegenüber dem handbetriebenen Vorgängermodell.



- > Mastrotation bis zu 360 Grad (bei den meisten Modellen)
- > 3M™ Safety-Walk™ rutschhemmende Trittplatte (Gegengewicht-System)

Pulverbeschichtete und verzinkte Komponenten



- > Die nach mehreren Seiten offene Basis ist auf eine Vielzahl von Staplergabel-Varianten ausgelegt

Größere Ausladung

- > Die neue Version des Modells M200 ermöglicht mit einer Ausladung von 4,6 m eine bessere Reichweite (Vorgängermodell bis zu 2,1 m)



Erweiterte Höhe

- > Die verbesserte Maximalhöhe bei 9,1-m-Modellen bietet im Vergleich zu Vorgängermodellen eine zusätzliche vertikale Höhe von bis zu 1,5 m
- > Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung ermöglichen eine schrittweise Anpassung der Anschlagpunkthöhe (verstellbar bis 1,5 m) während der Montage.
- > Abnehmbares Gegengewicht (Gegengewicht-System) mit Öffnungen für Staplergabeln und Anschlagpunkten für Heberinge (separat erhältlich)
- > Integrierte Libellen zur Ausrichtung des Gegengewicht Systems

Ein großer gesicherter Arbeitsradius.



- Längere Schienen vergrößern den gesicherten Arbeitsradius
- Geringeres Pendelsturzrisiko – durch den lotsenkrechten Anschlag ist der sichere Arbeitsbereich immer definiert, sowohl für Anwender als auch für Außenstehende
- Einfache Fallhöhenbegrenzung durch Fallfaktor 0

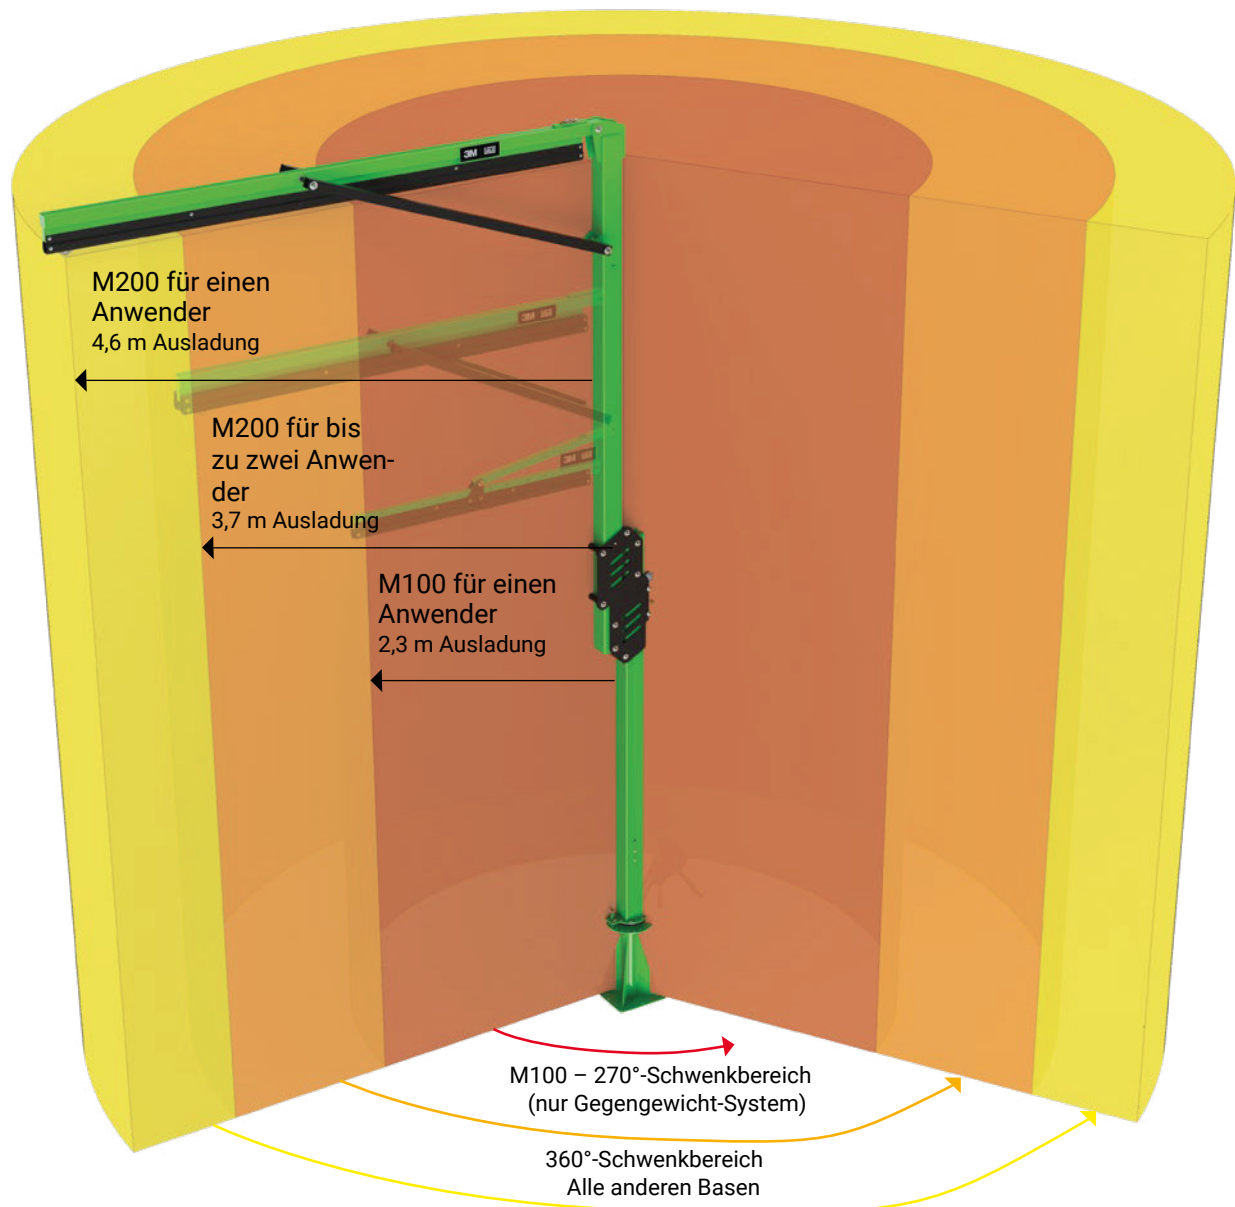

Zulassung für bis zu zwei Anwender


(bei der Modellreihe M200)

- > Verbessert bei zwei Anwendern die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz
- > Bietet im Vergleich zu 3M Vorgängermodellen einen größeren gesicherten Arbeitsbereich
- > Systeme für zwei Anwender verfügen über zwei aneinander vorbeilaufende horizontale Schienen, jeder Anwender hat seine eigene Schiene

M100 Modulare Auslegersysteme

Modell	Gesamtgewicht des Systems	Max. Komponentengewicht	Ausleger/Reichweite (A)	Höhe (B)	Mastrotation	Max. Anzahl der Anwender	Maximale Auf-fangkraft des HSG
M100	2266 kg	1404 kg	2,3 m	Bis zu 9,1 m	270° mit Gegengewicht-System 360° mit anderen Basen	1	6 kN


1. Wählen Sie aus 7 Mast-Optionen aus.

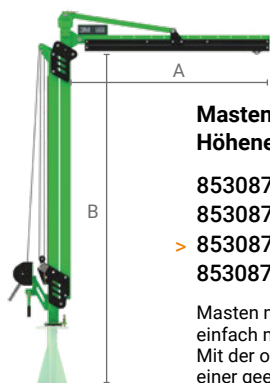

Masten mit frei verstellbarer Höheneinstellung für einen Anwender

8530874 3,0–4,6 m
8530875 3,8–6,1 m
> 8530876 4,6–7,6 m
8530877 5,3–9,1 m

Masten mit frei verstellbarer Höhe lassen sich einfach mit der integrierten Winde anpassen. Mit der optionalen Überlastkupplung auch mit einer geeigneten Bohrmaschine antreibbar.

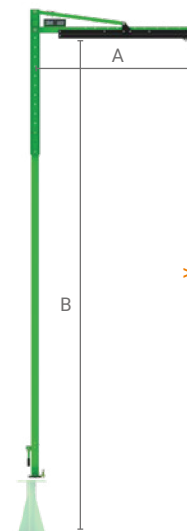


> = abgebildetes Modell

Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung für einen Anwender


8530882 4,6 - 6,1 m
> 8530883 6,1 - 7,6 m
8530884 7,6 - 9,1 m

Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung ermöglichen eine schrittweise Anpassung der Anschlagpunkthöhe (verstellbar bis 1,5 m) während der Montage.


2. Wählen Sie aus 5 Optionen die Basis aus.

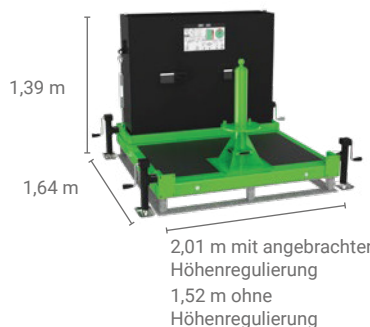


Gegengewichts-Basis*
mit werkseitiger Betonfüllung 8530870
ohne Betonfüllung 8530869



Hülse zur fixen Montage
auf dem Boden 8530871




Hülse zur fixen Montage
in Beton 8530872

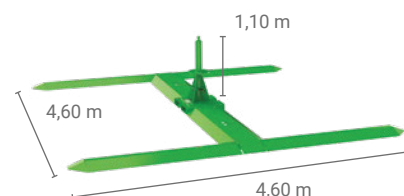

Hülse auf mobilem
H-Rahmen 8530873

*Gegengewichtsbasis beinhaltet ein Stabilisierungsset

3. Wählen Sie Ihr Zubehör aus.



Transportrollenset für
ebene Oberflächen
8530908

Ermöglicht auf ebenen Oberflächen das Manövrieren von Gegengewichtssystemen in engen Bereichen, Set mit 4 Rädern.



Transportset mit Gabelstapler-
Einfahrtaschen 8530911**

Ermöglicht das Herausheben des Masts aus der Basis, um diesen aufrecht stehend mit einem Gabelstapler zu transportieren. **Nur für Masten mit frei verstellbarer Höheneinstellung.



Überlastkupplung
8512936

Erforderlich, um einstellbare Masten mit einer Bohrmaschine auszufahren oder einzuziehen (Bohrmaschine nicht enthalten).



Anschlagpunkte-Set für
Gegengewichtssysteme
8530914

Ermöglicht den Transport des Gegengewicht-Systems mit einem Kran. Enthält zwei Anschlagpunkte pro Set. Für ein Gegengewicht-System ist jeweils ein Set erforderlich.



Einfacherer Transport.

Gewichtsverteilung ermöglicht einen einfacheren Transport mit einem für 2,5 Tonnen zugelassenen Gabelstapler.



- > Mit optionalem Transportrollenset zum Positionieren auf glatten Oberflächen in Innenbereichen

M100 Systeme

- > Können mit einem 2,5-Tonnen-Gabelstapler transportiert werden



M100 Gewichte:

- > Komplettsystem 2270 kg
- > System ohne Gegengewicht 866 kg
- > Leerbehälter Gegengewicht 1404 kg

M200 Systeme

- > Kann mit einem großen Gabelstapler transportiert werden

oder

- > In einzelne Komponenten aufgeteilt und mit einem 2,5-Tonnen-Gabelstapler transportiert werden



M200 Gewichte:

- > Komplettsystem 5746 kg
- > System ohne Gegengewicht 1210 kg
- > Gegengewicht 2268 kg

Wichtig: Zur Nutzung des Systems müssen die Gegengewichte vollständig installiert sein. Sie dürfen nur für den Transport abgenommen werden.

Gegengewicht 2268 kg
(insgesamt zwei
Gegengewichte)



System ohne Gegengewicht
1210 kg



M200 Modulare Auslegersysteme

Modell	Gesamtgewicht des Systems	Max. Komponentengewicht	Ausleger/Reichweite (A)	Höhe (B)	Mastrotation	Max. Anzahl der Anwender	Maximale Auffangkraft des HSG
M200	5746 kg	2268 kg	4,6 m Modelle für einen Anwender 3,7 m Modelle für bis zu zwei Anwender	Bis zu 9,1 m	360° bei allen Basen	Abhängig vom Modell 1 oder 2	6 kN

1. Wählen Sie aus 14 Mast-Optionen aus.

> = abgebildetes Modell

Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung für einen Anwender

8530899 4,6–6,1 m
> 8530900 6,1–7,6 m
8530901 7,6–9,1 m

Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung für bis zu zwei Anwender

8530902 4,6–6,1 m
> 8530903 6,1–7,6 m
8530904 7,6–9,1 m

Masten mit vormontierbarer Höheneinstellung ermöglichen eine schrittweise Anpassung der Anschlagpunkthöhe (verstellbar bis 1,5 m) während der Montage.

Masten mit frei verstellbarer

Masten mit frei verstellbarer Höheneinstellung für einen Anwender


8530891 3,8–4,6 m
8530892 4,5–6,1 m
> 8530893 5,3–7,6 m
8530894 6,0–9,1 m

Masten mit frei verstellbarer Höheneinstellung für bis zu zwei Anwender

8530895 3,8–4,6 m
8530896 4,5–6,1 m
> 8530897 5,3–7,6 m
8530898 6,0–9,1 m

Masten mit frei verstellbarer Höhe lassen sich einfach mit der integrierten Winde anpassen. Mit der optionalen Überlastkupplung auch mit einer geeigneten Bohrmaschine antreibbar.


2. Wählen Sie aus 4 Optionen die Basis aus.




Gegengewichts-Basis*
Mit werkseitiger Betonfüllung
Ohne Betonfüllung

8530887
8530886

*ein Stabilisierungsset ist separat erhältlich




Hülse zur fixen Montage
auf dem Boden 8530888




Hülse zur fixen Montage
in Beton 8530889

3. Wählen Sie Ihr Zubehör aus.



Stabilisierungsset
8530907

Zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Gegengewichts-Systemen auf leicht unebenen Oberflächen, Set mit 4 Hebern.



Transportrollenset für ebene Oberflächen
8530908

Ermöglicht auf ebenen Oberflächen das Manövrieren von Gegengewichts-Systemen in engen Bereichen, Set mit 4 Rädern.



Transportset mit Gabelstapler-Einfahrtaschen
8530912 (**)

Ermöglicht das Herausheben des Masts aus der Basis, um diesen aufrecht stehend mit einem Gabelstapler zu transportieren.

**Nur für Masten mit frei verstellbarer Höheneinstellung.



Überlastkupplung
8512936

Erforderlich, um einstellbare Masten mit einer Bohrmaschine auszufahren oder einzuziehen (Bohrmaschine nicht enthalten).



Anschlagpunkte-Set für Gegengewichts-Systeme
8530777

Ermöglicht den Transport des Gegengewichts-Systems mit einem Kran. Enthält vier Anschlagpunkte pro Set. Für ein Gegengewicht-System ist jeweils ein Set erforderlich.



3M Fall Protection
Fangdieckstrasse 53
D-22547 Hamburg

Telefon: DE: +49 (0)2131 8819242, AT: +43 (0)1 41 700 76, CH: +41 (0)43 50 89 684
E-Mail: InformationFallProtection@mmm.com Internet: www.3M.de/FallProtection

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2020. 3M, DBI-SALA, Flexiguard und Protecta sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKREICH

3M

DBI
SALA

Fall Protection

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)



Als leistungsfähiger Experte für PSAgA und Absturzsysteme möchten wir Menschen optimal schützen und Ihre Arbeitswelt sicher gestalten. Mit einer Vielzahl praxisbewährter Premiumprodukte leisten wir unseren Beitrag zu mehr aktiver und passiver Sicherheit im Arbeitsleben.

Produktkategorien und Beispiele

Mehr Informationen unter: <https://shop.ws-gruppe.de/psa>



Hochregallager



UVV-Prüfungen & Reparaturen



Absturzsicherung



Kopf- und Gesichtsschutz



Werkzeug-sicherung



Einfahrssysteme



Höhensicherungsgeräte

Seil- und Schienensysteme



Inventar- und Prüfmanagement-System



Unser Inventar- und Prüfmanagement-System

tagIDeasy
Zeit und Geld sparen!

Digitalisierung leicht gemacht!
Mit der Software tagIDeasy 3.0
reduzieren Sie den Zeitaufwand
und die Kosten für die Verwaltung
Ihrer Geräte!



WIEDENMANN Seile GmbH - PSA gegen Absturz + 49 9332-50 61-15

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit!

Seile & Anschlagmittel / Ladungssicherung

Kran- & Hebesysteme

Werkzeughydraulik

Stahlmanufaktur für Lastaufnahmemittel

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Trainingscenter & Schulungen

UVV-Prüfung & Reparaturen

Inventar- und Prüfmanagement & RFID Systeme

47661 Issum

Bogenstraße 27
Tel.: 02835 447149 0
Fax: 02835 4484972
issum@ws-gruppe.de

06796 Brehna

Delitzscher Straße 5
Tel.: 034954 9096-0
Fax: 034954 9096-19
brehna@ws-gruppe.de

31675 Bückeburg

Nordring 27 A
Tel.: 05722 99790-20
Mobil: 0151 22128495
minden@ws-gruppe.de

06237 Leuna

Am Haupttor, Bau 6411
Tel.: 03461 4341-90
Fax: 03461 4341-92
leuna@ws-gruppe.de

Stammsitz 97342 Marktsteft

Am Traugraben 8
Tel.: 09332 5061-0
Fax: 09332 5061-18
marktsteft@ws-gruppe.de

90451 Nürnberg

Lechstraße 21
Tel.: 0911 610953-0
Fax: 0911 652032
nuernberg@ws-gruppe.de

Weitere Informationen über unsere Werke finden Sie unter:

www.wiedenmannseile.de



Hier geht es direkt in den Shop:

shop.ws-gruppe.de



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!