

TJP-SERIE

HYDRAULISCHER 30 T MASCHINENHEBER

BESSERE, SICHERERE HANDHABUNG AUF ENGEM RAUM



DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ENERPAC 

Wiedenmann Seile GmbH - info@ws-gruppe.de - www.wiedenmannseile.de - ws-gruppe.de

HÖHER HEBEN. MEHR BEWEGEN. ÜBERALL HIN BEWEGEN.

Höhere Kapazität. Längerer Hub. Vielseitiger. Der neue hydraulische 30 t Maschinenheber von Enerpac bietet eine starke Hebeleistung in einem leichteren, tragbaren Design. Mit der in 3 verschiedene Positionen kippbaren Klaue und den klappbaren Beinen profitieren Wartungsteams und professionelle Anschläger jetzt von einer besseren Mobilität und mehr Kontrolle, sodass schwere Maschinen jetzt schneller und sicherer gehoben, positioniert und ausgerichtet werden können. Damit ist er eine leistungsstarke Alternative zu schwereren Modellen der Konkurrenz.

MIT HOHER KAPAZITÄT VON EINER KOMPAKTEN STELLFLÄCHE AUS HEBEN

Der 30 t Maschinenheber von Enerpac weist eine robuste und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion auf und kombiniert eine enorme Hebekraft mit besserer Tragbarkeit. Diese leichtere Alternative zu sperrigen, schweren Stahlhebern bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Tragbarkeit und Hubhöhe, wenn Maschinen eng beieinander oder nahe an der Wand installiert sind.

VERLÄNGERTER HUB FÜR GRÖßERE HUBHÖHE

Mit einem Hub von 200 mm – einem der größten bei leichten Maschinenhebern – können die Bediener Maschinen in einem einzigen Zyklus höher heben, sodass weniger Neupositionierungen und Unterlegblöcke erforderlich sind. Die zusätzliche Höhe ermöglicht eine einfachere Platzierung von Transportrollen oder Stützen.

BESSERE, SICHERERE HANDHABUNG AUF ENGEM RAUM

Der Heber wiegt nur 80 kg und verfügt über klappbare Beine, einen abnehmbaren Griff und eine in 3 Positionen kippbare Klaue, um die Handhabung zu erleichtern. Bei Verwendung einer ferngesteuerten Pumpe ermöglicht er ein sichereres, ergonomischeres Heben und Positionieren und reduziert die Belastung des Bedieners.

MAXIMALE KLAUENKAPAZITÄT:

235 kN

HUB:

200 mm

GEWICHT:

80 KG

MAXIMALE KAPAZITÄT OBEN:

294 kN

KLAUENPOSITIONEN:

3

ÖLMENGE:


884 CM³

KLAUENHÖHEN:

37,4 / 131,4 / 225,4 mm

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK:

700 BAR

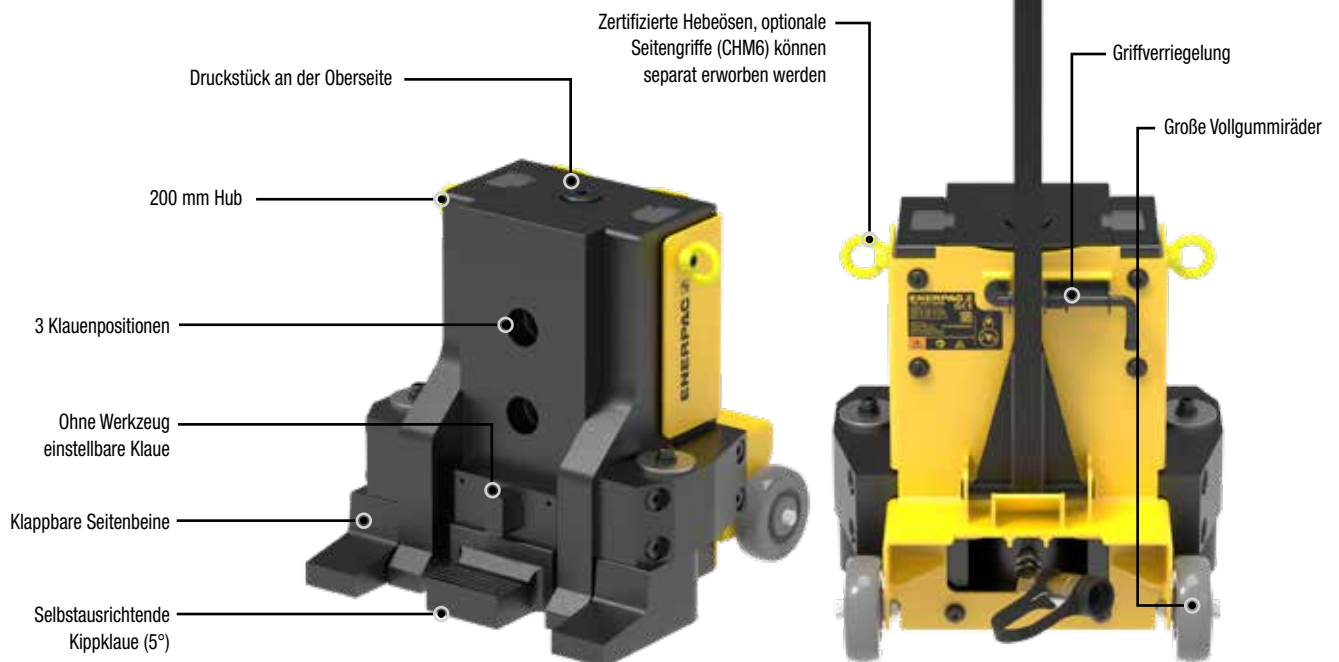

ENERPAC 

Wiedenmann Seile GmbH - info@ws-gruppe.de - www.wiedenmannseile.de - ws-gruppe.de

MERKMAL

VORTEIL

NUTZEN

HUBKAPAZITÄT 30 TONNEN

Bewältigt schwere Maschinen und industrielle Lasten mit Leichtigkeit.

Ermöglicht sicheres, zuverlässiges Heben bei anspruchsvollen Wartungs- und Montagearbeiten.

LEICHTE ALUMINIUM-KONSTRUKTION

Starke Hebeleistung ohne die Masse von Stahlkonstruktionen.

Vereinfacht Transport, Aufbau und Neupositionierung vor Ort.

KOMPAKTE STANDFLÄCHE

Gut geeignet für beengte Werkbereiche und bei enger Anordnung von Maschinen.

Ermöglicht das Heben in Umgebungen mit wenig Platz, in denen der Zugang eingeschränkt ist.

200 MM HUB

Einer der höchsten Hübe in seiner Leichtgewichtsklasse.

Hebt Maschinen in einem einzigen Zyklus höher und reduziert so Ausfallzeiten.

ABNEHMBARER GRIFF

Vereinfacht die Positionierung und den Transport auf engem Raum.

Schnelleres Einrichten mit besserer Manövrierfähigkeit.

OPTIONALE SEITENGRIFFE

Bietet mehr Möglichkeiten in Bezug auf Mobilität und Neupositionierung.

Verbessert die Manövrierfähigkeit und Handhabung in engen Räumen.

VERSTELLBARE, IN 3 POSITIONEN KIPPBARE KLAUE

Passt sich an unterschiedliche Lastwinkel bis zu 5° und schwierige Zugangsstellen an.

Ermöglicht kontrollierteres und präziseres Heben bei anspruchsvollen Anwendungen.

FERNBEDIENUNG DER HYDRAULIKPUMPE

Ermöglicht es dem Bediener, mit einem Abstand zur Last zu arbeiten.

Weniger Bücken sowie ungünstige Positionierung und Ermüdung des Bedieners.

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR DIE HANDHABUNG

Einfachere und sicherere Bedienung bei der Positionierung von Maschinen.

Trägt dazu bei, das Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz zu verringern.

MIT TRANSPORTROLLEN UND POSITIONIERUNGSWERKZEUGEN KOMPATIBEL

Lässt sich in komplette Systeme für den Maschinentransport integrieren.

Schafft eine nahtlose und durchgängige Lösung zum Heben und Transportieren.

KLAPPBARE SEITENBEINE

Verbessert die Tragbarkeit und Lagerfähigkeit.

Einfacherer Transport durch enge Räume und Arbeitsbereiche mit wenig Platz.

LEISTUNGSSTARKE ALTERNATIVE ZU SCHWEREREN MODELLEN DER KONKURRENZ

Kombiniert Tragbarkeit mit enormer Hubkapazität.

Verbessert die Produktivität und reduziert den Transport- und Handhabungsaufwand.



DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

Wiedenmann Seile GmbH - info@ws-gruppe.de - www.wiedenmannseile.de - ws-gruppe.de

ÜBER ENERPAC

Werkzeuge von Enerpac bieten höchste Qualität, Sicherheit und Präzision. Als weltweiter Marktführer für Präzisions-Hydraulikwerkzeuge genießen unsere Produkte weltweit das Vertrauen, auch unter den anspruchsvollsten und extremsten Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Die Produkte von Enerpac sind weltweit über ein Netz von 1400 Vertriebspartnern erhältlich. Mit 28 Niederlassungen in 22 Ländern sind wir in der Lage, den technischen Support und das hydraulische Fachwissen bereitzustellen, die für die Wartung von Standardprodukten, die Entwicklung kundenspezifischer Produkte für spezielle Anwendungen und die Entwicklung von Lösungen zum Bewegen einiger der größten Strukturen der Welt erforderlich sind.

Die Enerpac Academy ist unser internes Schulungsprogramm, das Bedienern und Wartungspersonal von Enerpac Produkten die Möglichkeit bietet, sich in Bezug auf die Nutzung und Wartung von Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen zu schulen. Die Schulungszentren der Enerpac Academy befinden sich in Ede und Hengelo (Niederlande), Columbus, Wisconsin und Houston, Texas (USA), Singapur, Perth (Australien), Niterói (Brasilien) und Bangalore (Indien).



**SCANNEN SIE DEN
QR-CODE, UM MEHR
ZU ERFAHREN**



HEBEN OHNE GRENZEN MIT GETEILTEM FÖRDERVOLUMEN

Hebevorgänge mit Pumpen mit geteiltem Fördervolumen an abgelegenen Einsatzorten oder Baustellen mit beschränkter Stromversorgung sind von externen Generatoren, Kabeln und der Planung der Stromversorgung abhängig – was den logistischen Aufwand vor Beginn der Arbeiten erhöht. Dies ändert sich jetzt mit den beiden neuen Akkupumpen mit geteiltem Fördervolumen von Enerpac, da diese keine externe Stromversorgung mehr benötigen.

Für Hebe- und Senkanwendungen mit mehreren Hebepunkten stellen Pumpen mit geteiltem Fördervolumen eine weit bessere Alternative dar als einzeln betriebene Pumpen. Ist eine Synchronisierung von maximal 4 % akzeptabel, sind Pumpen mit geteiltem Fördervolumen eine sichere und wirtschaftliche Lösung.